

CMX-10RM, MMX-10M, MCX-55


10 ingångs /utgångs
moduler

EGENSKAPER

- Drivs direkt av slingan
- Plug-in terminaler
- Analog adresserbar kommunikation
- Stabil kommunikationsteknik med hög immunitet mot störning
- Enkel adressering
- 2Amp, 30VDC utgångsreläer
- Individuell frånkoppling av adresser
- Utgång för yttre indikering
- Mikroprocessor kontrollerad

GENERELLT

Denna serie av In- & utgångsmoduler består av tre produkter: CMX-10RM - 10 Utgångar; MMX-10M - 10 Ingångar, och MCX-55 - 5 ingångar / 5 utgångar och avses att anslutas till en Notifier analog adresserbar slinga. Varje ingång och utgång är individuellt adresserad och kontrolleras av centralen och ger en kostnadseffektiv och kompakt lösning för installationer som kräver flera styrningar och/eller övervakning på samma plats. Ingångar kan konfigureras för att övervaka för öppen krets, kortslutning och aktiva (eld) förhållanden. Varje utgång består av en växlande reläkontakt som ger både normalt öppen och normalt slutna kontakter 2A vid 30VDC. Varje modulkort använder upp till 10 efterföljande adresser där första adressen sätts via DIP-switch Dock kan var och en av de 10 adresser frånkopplas individuellt vilket möjliggör användning av denna adress av andra moduler på den slingan.

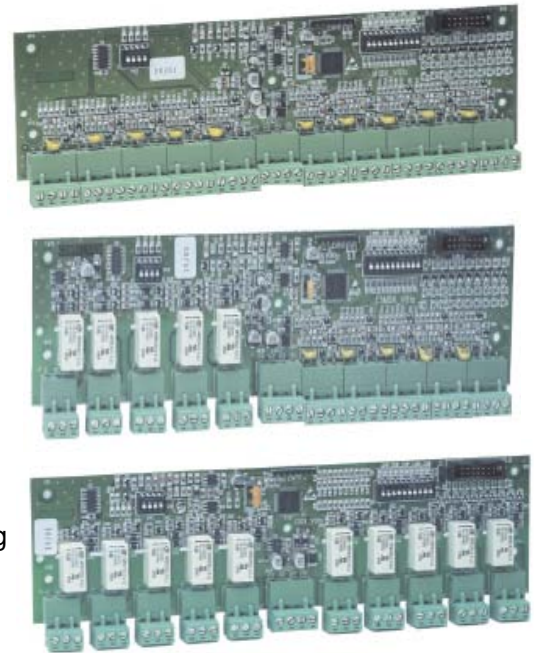

INSTALLATION

Modulerna levereras som ett kretskort vilket tillåter installation i andra utrustningars kapslingar, exempelvis kontrollskåp. 5 x 3,5 mm monteringshål tillhandahålls lämplig och säker montering av kortet. Se omstående sida. Alla moduler har lysdioder som kan avaktiveras med utgången dirigerad till en koppling som gör det möjligt att lysdioderna monteras på utrustningens kapsling i stället.

SPECIFIKATIONER

- Dimensioner:**

Höjd: 233 mm
Längd: 70 mm
Djup: 13 mm

- Elektriska data:**


Strömförbrukning: 1,7 mA med kommunikation och LED blink på LED ström: 5mA @ 24 VDC (LED på)/modul

- Miljö begränsningar:**


Temperaturområde: -10°C - +55°C
Luftfuktighet: 10% - 93% relativ fuktighet. Ej kondenserande

ARTIKLAR


| Art. Nr. | Beskrivning |
|----------|-------------------------|
| CMX-10RM | 10 utgångsmodul. |
| MMX-10M | 10 ingångsmodul |
| MCX-55 | 5 ingångs/5utgångsmodul |

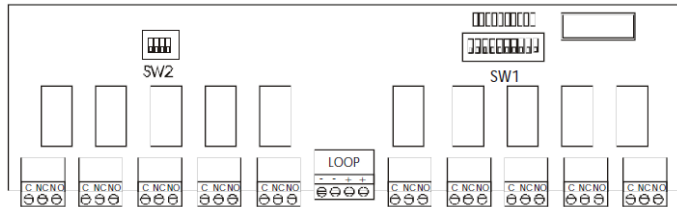

CMX-10RM

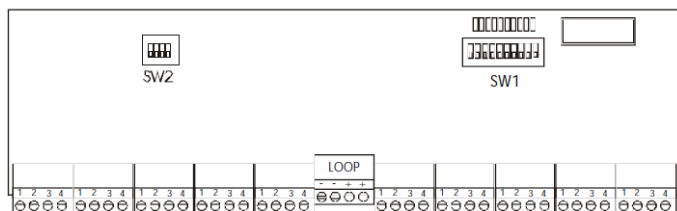

MMX-10M




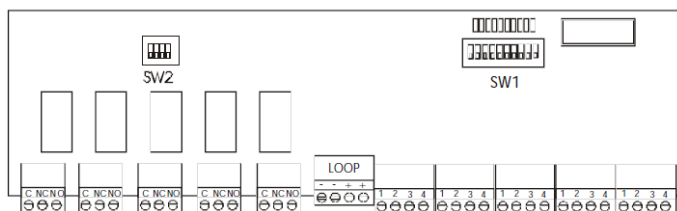


5 x utgångar

MCX-55

5 x ingångar

KOPPLINGSSCHEMA

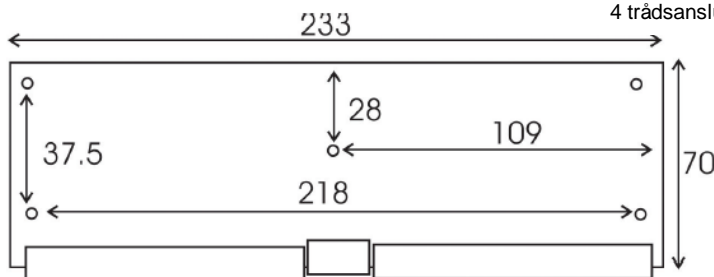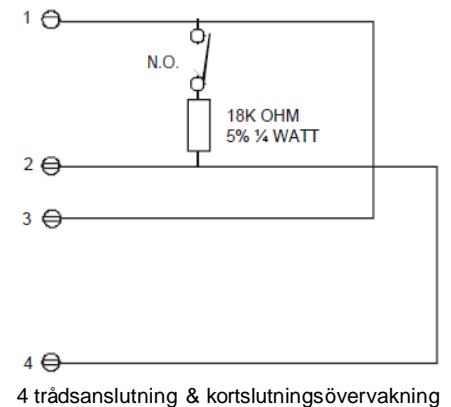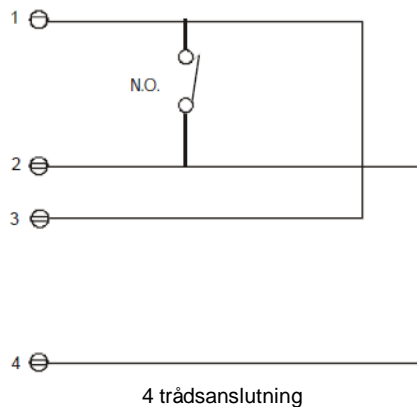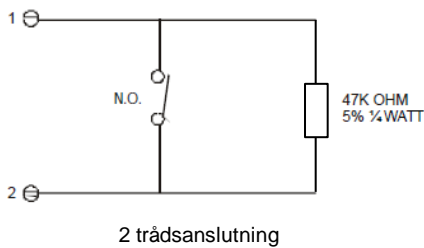

Dimensioner i mm

