


S300ZDU

Konventionell sektionsdisplay

EGENSKAPER

- Kompatibel med serie 800 konventionella detektorserien
- Visar den numeriska adressen för larmande detektor
- Strömförsörjs direkt från slingan
- Ger snabb och korrekt information om brandplatsen
- Visar flera larm
- Visar kortslutningsfel

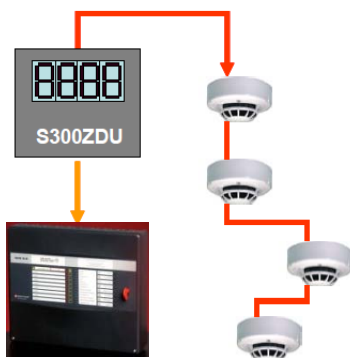

GENERELLT

S300ZDU Sektionsdisplay är en del av 800 detektorserien. Denna serie av konventionella detektorer har producerats med det senaste inom tillverknings- och designteknikerna. Som pressar utvecklingen framåt för konventionell detektorteknologi. Med sina många innovativa egenskaper är serie 800 en konventionell detektor med intelligens.

S300ZDU är en väggmonterad modul som ansluts direkt mellan centralapparat och varje detektorsektion. Med hjälp av den avancerade teknologin i serie 800 detektorerna så när en detektor går i larm överför den sin numeriska adress till S300ZDU som visar den på sin 4-siffriga display. Adressen i detektorn programmeras med hjälp av S300RPTU Test & Programmeringsenhet. Om fler detektorer på sektionen går i larm kommer S300ZDU att omväxlande visa samtliga larmande adresser.



Denna unika funktion särskiljer 800 seriens detektorer från alla andra konventionella brandlarmssystem. Alla dessa funktioner erhålls utan separat strömförsörjning och är helt transparent för brandlarmscentralen. Därför kan centralen fortsätta att ge information om larmande sektion medan S300ZDU kommunicerar med 800 detektorerna och visar adresserna på larmande detektorer på sektionen. Då de avancerade funktionerna i S300ZDU kan ge exakt placering av larmande enheter rekommenderar vi att S300ZDU placeras vid ingången till respektive sektion.

SPECIFIKATIONER

- Dimensioner:**

Höjd: 132 mm
 Bredd: 137 mm
 Djup: 40 mm
 Vikt: 170 Gram

- Elektriska data:**

Driftspänning: 15 till 29VDC
 Strömförbrukning: 100 µA–
 Inkluderar ej detektorströmmen


- Miljö begränsningar:**

Temperaturområde: -10°C - +50°C
 Luftfuktighet: 5% - 95% relativ
 fuktighet. Ej kondenserande

ARTIKLAR

Art. nr.	Beskrivning
s300zdu	Konventionellt sektiondisplay

- Display beskrivning:**

 I normal drift visar displayen ett mörkt segment som roterar moturs

A 01 S300ZDU reagerar på multipla larm. En punkt före adressen visar att adressen är ett första larm eller det enda. Vid flera larm alternerar displayen mellan de olika adresserna i larmläge. Maximalt 4 detektorer i larm kan visas.

A -- Sektionsdisplayen såg ett larm men klarar inte av att känna igen enhetens adress. Max 32 adresser kan visas

F SC Kortslutning detekterad.

F CA Central- eller kabelfel.

KOPPLINGSSCHEMA

